

БИРСС МУЛЬТИПОЛ

ТУ 2257-018-05668056-01 с изм.№1, №2

Эпоксидная композиция для устройства пола на основе двухкомпонентного пигментированного состава, не содержит растворителей. Система покрытий под средние и высокие нагрузки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется для устройства полов, подвергающихся механическим и химическим нагрузкам на

- ✓ предприятиях химической,
- ✓ пищевой,
- ✓ автомобильной промышленности (крытые стоянки, гаражи);
- ✓ торговых предприятиях,
- ✓ складских помещениях,
- ✓ музеях,
- ✓ выставочных залах,
- ✓ гостиницах и т.п.


Материал используется для устройства декоративных однотонных гладких самовыравнивающихся и нескользких покрытий.

ОПИСАНИЕ:

БИРСС Мультипол применяется в системах для отделки и защиты оснований на цементном вяжущем – цементных стяжек, бетонных полов и синтетических бесшовных полов на эпоксидной основе.

В отвердевшем состоянии покрытие обладает:

- высокой прочностью и твердостью
- износостойкостью и многообразием систем применения
- устойчивостью к воздействию воды, нейтральных растворов солей, ГСМ (средней интенсивности)
- химстойкостью к воздействию разведенных кислот, щелочей (малой интенсивности)



ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание на цементном вяжущем должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 (п. 8.12), быть без повреждений, обладающим проектной несущей способностью (но не менее 20 МПа в зависимости от эксплуатационных нагрузок на основание), сухим, очищенным от грязи, пыли, следов цементного молока, масляных пятен, непрочных частиц. При необходимости очистить поверхность водой под давлением, пескоструйной обработкой, фрезерованием и т.п. После очистки поверхность обеспылить.

- возраст бетонной стяжки: не менее 28 суток
- прочность бетона на сцепление – не менее 1,5 Н/мм²
- остаточная поверхностная влажность – не более 4 %
- оптимальная температура основания - +15°C...+30°C (на 3°C больше измеренной «точки росы»)
- относительная влажность воздуха – не более 80 %
- если существует опасность капиллярного подъема грунтовых вод к основанию (увлажнение) необходимо выполнить гидроизоляцию или пароизоляцию.

Внимание! Вышеуказанные условия должны соблюдаться при производстве работ и до полного отверждения композиции.

Пористые участки, раковины, выбоины, трещины, места

перепадов (неровности) основания должны быть предварительно загрунтованы, отремонтированы, выровнены с помощью эпоксидной композиции «БИРСС Харц» с наполнителями «БИРСС Наполнитель кварцевый» в соотношении 1:3-4 или «БИРСС Наполнитель фракционированный» в соотношении 1:4-5 в зависимости от глубины дефектов.

Подготовленное основание необходимо прогрунтовать составом «БИРСС Харц» (расход: 0,4 кг на 1 м²). Свежеуложенную грунтовку присыпать просушенным кварцевым песком с расходом 1 – 2 кг на 1 м². Дальнейшие работы можно производить через 24 часа, тщательно удалив с поверхности неприсоединенные частицы песка.



БИРСС МУЛЬТИПОЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА		Данные характеристики и описание приведены к условиям: $t=20\pm2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60%. Изготовлено из экологически чистого сырья. Изготовитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией.
Основа	Эпоксидная композиция	
Внешний вид покрытия	ровный, однородный, цвет в пределах допуска по каталогам (RAL), колеруется под заказ	
Удельный вес	$1,5 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$	
Вязкость	2...3,5 Па [*] с	
Жизнеспособность	Не менее 30 минут	
Высыхание до степени 3	8...12 ч	
Дальнейшие работы	Через 24 часа	
Пешеходные нагрузки	Через 3 дня	
Полное отверждение	Через 7 дней	
Твердость по Шору (D)	82	
Прочность сцепления с бетоном (отрыв по бетону)	Не менее 2,5 МПа	
Температура эксплуатации	-30°С...+90°С (при влажной нагрузке до +40°С)	
Температура применения	Не ниже +15°С	
Химстойкость	кислоты: 10%; щелочи: 50%	
Срок хранения	не более 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке, оберегать от прямых солнечных лучей, высоких температур и замораживания.	
Упаковка (A+B)	металлические ведра, комплект 25 кг.	

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть ведро с Компонентом А «БИРСС Мультипол», перемешать его в заводской таре при помощи низкооборотистой (300-450 об/мин) электродрели с насадкой. Вскрыть ведро с Компонентом В «БИРСС Мультипол», вылить его полностью в емкость с Компонентом А и тщательно перемешать в течение 5 минут электродрелью (необходимо строго соблюдать пропорции, указанные в Паспорте). Нельзя использовать композицию прямо из емкости, в которой она поставляется, - в этом случае предварительно перемешанную композицию необходимо перелить в другую чистую емкость и повторно перемешать до полной однородности в течение 2-3 минут и сразу распределить на поверхности. Необходимо следить, чтобы перед смешиванием компоненты состава

имели температуру не менее +15°С.

Эпоксидная композиция «БИРСС Мультипол» наносится зубчатым шпателем, резиновым шибером или раклей. Для удаления пузырьков воздуха свежеуложенное покрытие следует обработать игольчатым валиком. Для придания декоративной выразительности покрытию (по желанию заказчика) свежеуложенный верхний слой посыпается разноцветными флоками (чишами). После нанесения материала в течение 3 – 5 часов поверхность должна быть защищена от воздействия влаги.

Очистка инструмента производится растворителем. Затвердевший состав можно снять только механически. Во избежание раздражения кожи работы

рекомендуется проводить в перчатках, защитных очках и респираторах.

Более подробные рекомендации по работе с материалом можно получить, обратившись на завод-производитель.

Внимание. Цвет различных партий может различаться в полутонах, в связи с этим необходимо при приемке материала обращать внимание на маркировку комплектов и при использовании различных партий одного материала по возможности распределять их в отдельные помещения.

Работы по устройству наливного полимерного покрытия пола могут производить только квалифицированные специалисты.




Компания "СоМакс"
Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8, офис 205
Тел.: +7 (343) 201-16-01
info@somaks.com www.somaks.com



БИРСС МУЛЬТИПОЛ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСХОД МАТЕРИАЛА

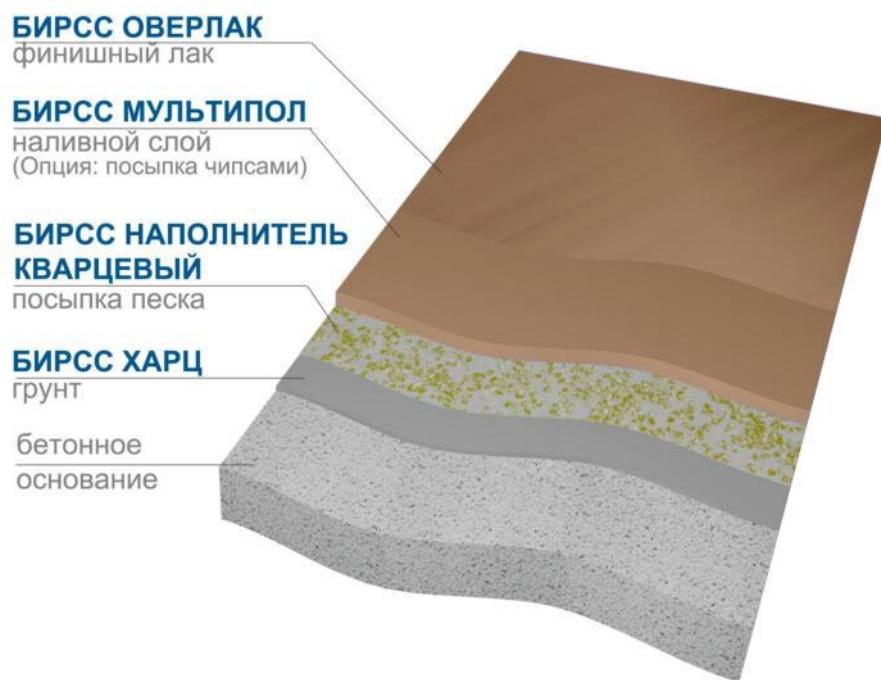

1. Гладкое покрытие
толщиной ~ 2 мм:

Расход: наливом **3,0-3,2 кг/м²**.



2. Противоскользящее
покрытие толщиной ~ 1,5 мм.

Расход: **0,5-0,6 кг/м²** ;
присыпать кварцевым
песком (фракции 0,1-0,5
или 1-1,5, в зависимости
от требуемой степени
шероховатости). Через
сутки смети неприлип-
шие частицы песка и за-
печатать эпоксидной
композицией «БИРСС
Мультипол» около **1 кг/**
м².



3. Наполненное покры-
тие. Толщина слоя: ~ 4
мм:

На подготовленную по-
верхность основания
нанести предварительно
перемешанную компози-
цию «БИРСС Мульти-
пол» с кварцевым пес-
ком (фракции 0,1-0,3) в
соотношении 1:0,45. Рас-
ход: **1,42 кг/м²/мм**, рас-
ход кварцевого наполни-
теля 0,65 кг/м²/мм.




4. Износостойкое по-
крытие слоем: ~5 мм:
На подготовленную по-
верхность основания
нанести предварительно
перемешанную компози-
цию «БИРСС Мульти-
пол» со смесью кварце-
вых песков и износостой-
кого наполнителя
(фракции 0,1-3) в соотно-
шении 1:1,5. Расход:
0,45-0,5 кг/м²/мм, расход
смеси наполнителей
0,67-0,75 кг/м²/мм.



БИРСС МУЛЬТИПОЛ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

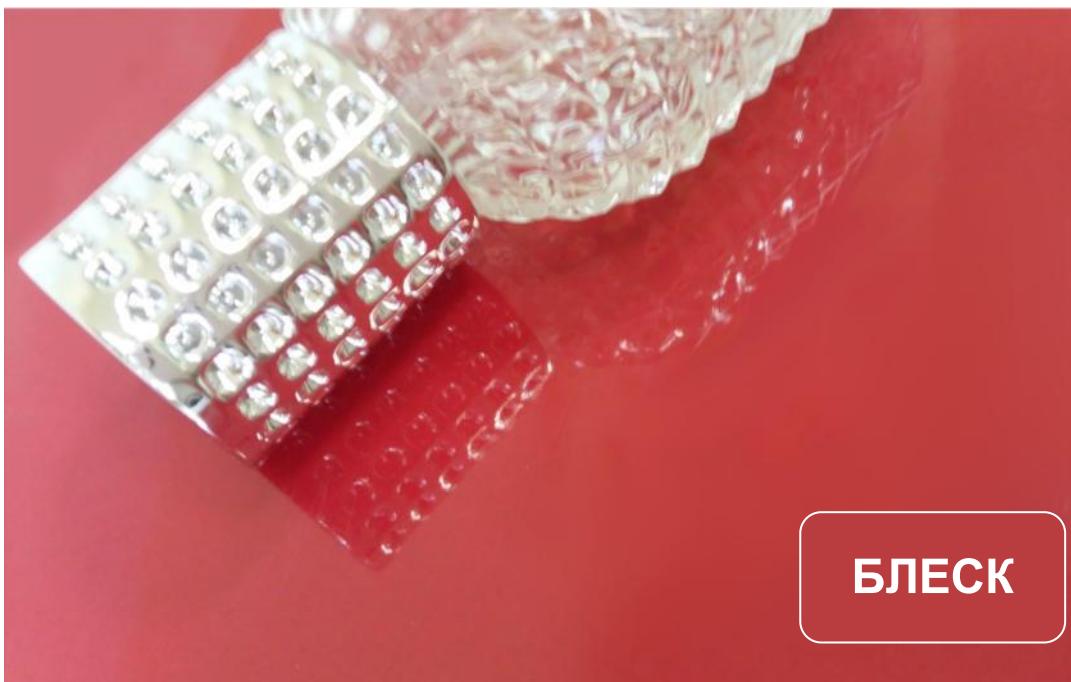

БИРСС
ОВЕРЛАК
ПОЛУМАТОВЫЙ



БИРСС
ОВЕРЛАК



ЦВЕТ



Популярные цвета



RAL 1019




RAL 7006



RAL 7046




RAL 6034



RAL 3012



RAL 1011



RAL 1002



RAL 1015



RAL 1019



СОМАКС

Компания "СоМакс"

Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8, офис 205

Тел.: +7 (343) 201-16-01

info@somaks.com www.somaks.com







БИРСС МУЛЬТИПОЛ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ДЕКОР



Другие варианты декоров — в
КАТАЛОГЕ ДЕКОРАТИВНЫХ
ЧИПСОВ БИРСС



БИРСС МУЛЬТИПОЛ

МУЛЬТИПОЛ НА ОБЪЕКТАХ



Коридоры



Офисы



Административные здания



Торговые залы в супермаркетах



СоМакс

Компания "СоМакс"
Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8, офис 205
Тел.: +7 (343) 201-16-01
info@somaks.com www.somaks.com



БИРСС МУЛЬТИПОЛ

МУЛЬТИПОЛ НА ОБЪЕКТАХ




Лестничные марши



Подземные паркинги



Объекты ритейла

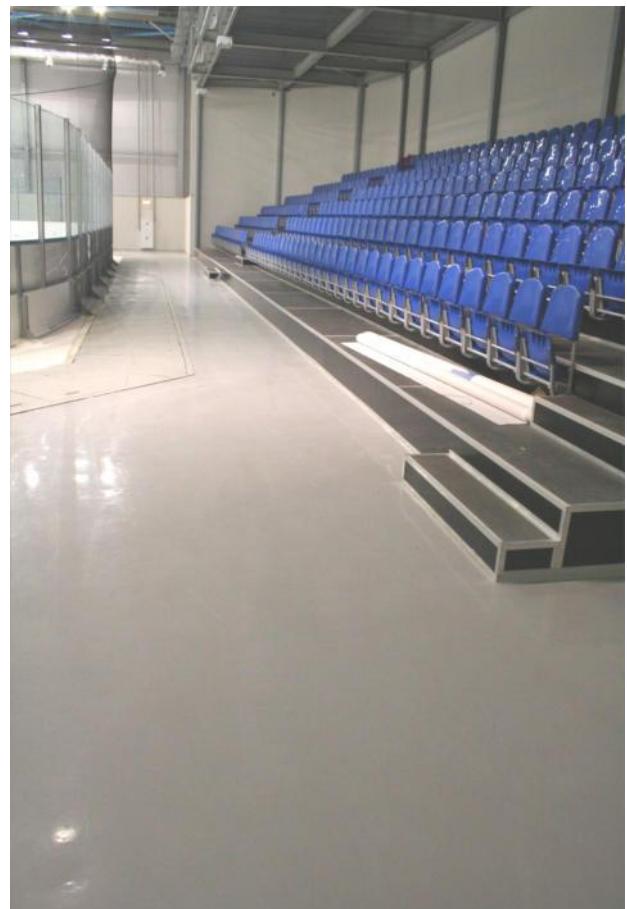

Спортивные сооружения




БИРСС МУЛЬТИПОЛ

МУЛЬТИПОЛ НА ОБЪЕКТАХ



Объекты общественного питания

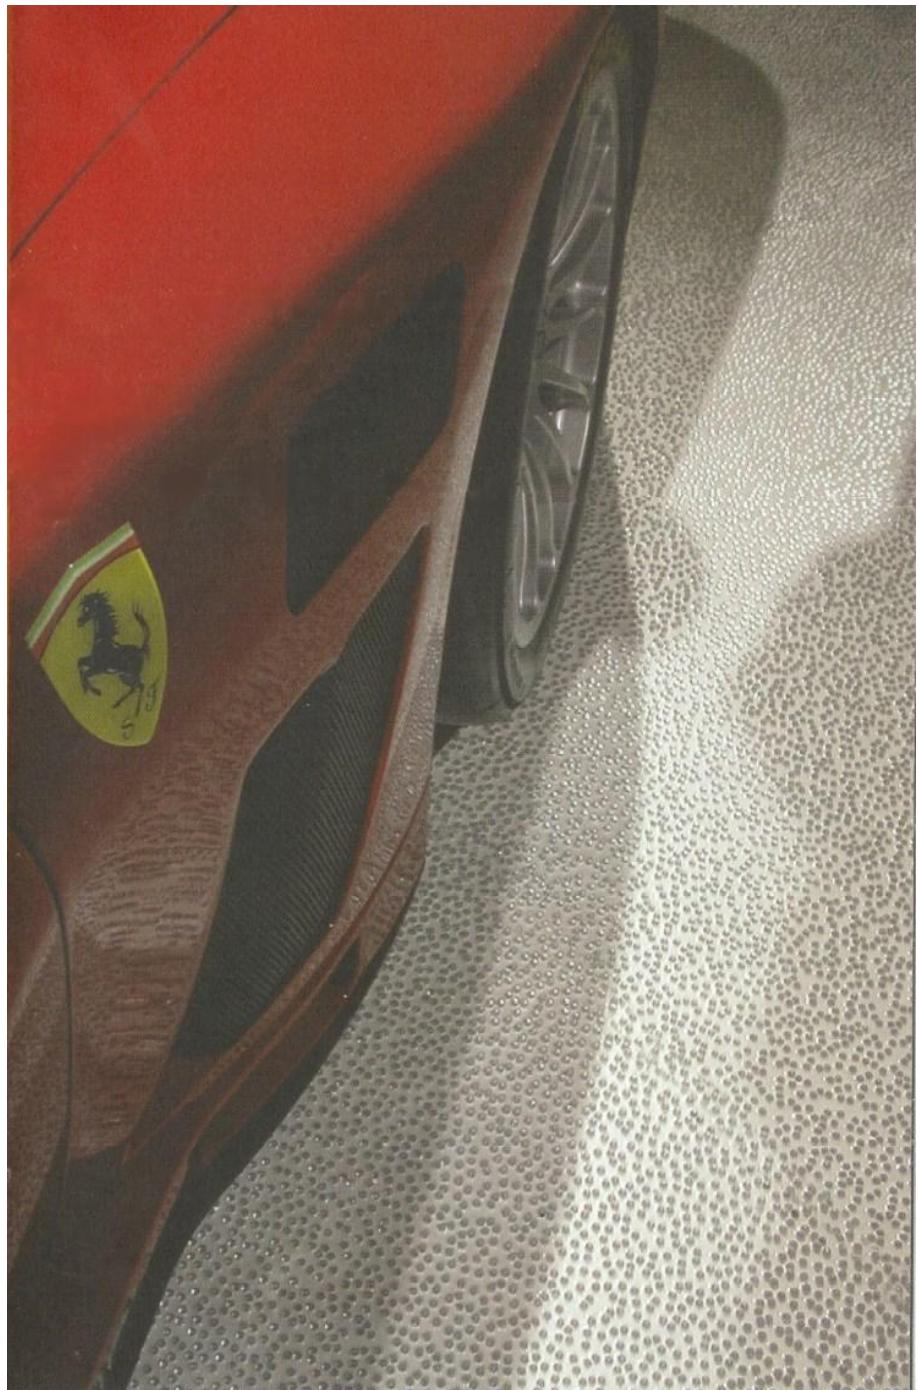

Выставочные залы, шоу-румы



Компания "СоМакс"
Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8, офис 205
Тел.: +7 (343) 201-16-01
info@somaks.com www.somaks.com

